



RAC1 - Télécommande

Télécommande MAGELLAN.
Badge accès intégré



C704 - Porte clé

Porte clé de proximité



NEWSEC - Logiciel

Logiciel utilisateurs DIGIPLX nouvelle version EVO, permet la surveillance du système de sécurité



NEWACC - Logiciel

Logiciel utilisateurs sécurité DIGIPLX Accès/sécurité VERSION4 EVO, permet la surveillance du système de contrôle d'accès et de sécurité ainsi que la programmation des badges pour le contrôle d'accès

Accessoires système / Programmation



PGM4 - Module 4 Sorties

Module 4 sorties relais programmables, pour série MG/SP et EVO

Certifié EN50131 grade 3 Classe II



307USB - Adaptateur

Adaptateur pour programmation EVO et SP/MG, et claviers en direct depuis un PC



HUB2 - Module 2 sorties

Module permettant l'extension du bus de 900 m sur 2 sorties bus (fonctionne avec 1 PS17 Box par bus)



PMC5 - Clé mémoire USB

Clé mémoire USB enfichable. Téléchargement ou chargement de la programmation du système vers un PC ou à partir d'un PC.



CV4USB - Convertisseur

Convertisseur USB DIGIPLX EVO / NEWARE (distance maxi 300 m)



PRT3 - Module imprimante

Module imprimante et module intégrateur pour EVO (protocole ASCII ou C-BUS) 16 entrées et 30 PMG virtuelles




PS17BOX - Alimentation

Alimentation supervisée pour Digiplex EVO en coffret 12v tension de charge 350 mA (Batterie 7 AH) ou 700 mA (Batterie 17 AH) Courant de surcharge ≥ à 1,1A (blocage automatique de la sortie auxiliaire)



BABYWARE - Logiciel

Logiciel pour téléchargement



WINLOAD - Logiciel

Logiciel pour téléchargement gammes PARADOX. Fonctionne sous Windows 8/7 /XP (version française) et IP avec l'IP150

Transmission

IP150 - Transmetteur IP filaire

Transmetteur

COMCBL - Câble connexion

Câble connexion IP150/PCS250

CVT485 - Convertisseur

Convertisseur de départ du PCS250 jusqu'à 300 m.



PCS250 - Interface GSM/GPRS

Interface GSM pour le vocal ou la transmission en contact ID. GPRS pour la transmission en IP du protocole contact ID vers le télésurveilleur équipé du IPR512 ou IPR7. Connexion en GPRS pour Winload. Envoi de SMS. (pas de NEWARE en SP/MG)




Certifié EN50131 grade 2 Classe I

VDMP3 - Transmetteur vocal

Transmetteur vocal à messages préenregistrés. 5 numéros de téléphone sur MG/SP. Permet l'armement et le désarmement du système à distance par téléphone, l'activation des PGM. Non compatible avec la MG6250.

____ Votre installateur ____

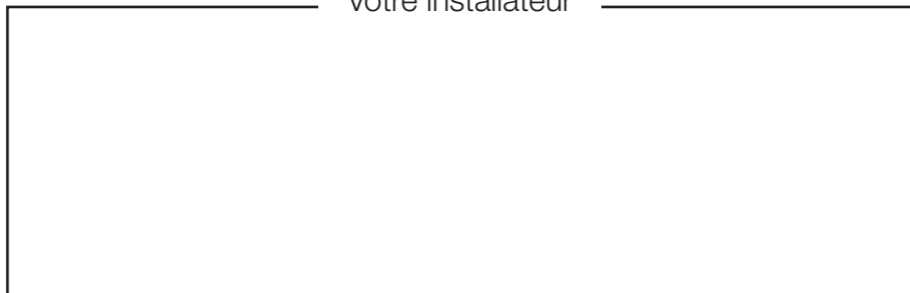

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
P R D O X
S E C U R I T Y S Y S T E M S

P R D O X
S E C U R I T Y S Y S T E M S



DIGIPLX
EVO

CENTRALE
BUS
DIGIPLX
EVO 192



Compatible
iPhone
et Android

L'évolution de la sécurité

Caractéristiques EVO 192

Nombre maximal de zones (Toutes combinaisons de raccordements, de zones ou de modules sans fil ou adressables)	192
Zones intégrées	8 (16 avec ATZ)
Partitions	8
Codes d'utilisateurs	999
Multibus	✓
Mise à jour du micrologiciel du panneau	✓
Contrôle d'accès (portes)	32
Niveaux / Périodes d'accès	16 / 32
Événements mis en mémoire tampon	2 048
Sorties PGM	250 (5 intégrées)
Déclencheur +/- de sortie PGM	✓
Zones virtuelles (Activation des sorties PGM automatisées sans occuper de zones de sécurité)	32
Zones d'expansion (Toutes combinaisons de raccordements, de zones ou de modules sans fil ou adressables)	254
Communication GPRS/GSM (Série PCS)	✓
Compatible avec le VDMP3 (Module vocal enfichable)	✓
Compatible avec l'IP100 (Module Internet)	✓
Logiciel WinLoad / NEware	✓
Capacité d'interphonie	✓
EN50131	Grade 3

Claviers filaires



Certifié EN50131 grade 3 Classe II

TM50 - Clavier tactile 5"

Clavier tactile 5" (12 cm), compatible WinLoad avec micro carte SD pour Upgrade et photos
Cadre blanc ou noir
Option : 8 plans + annonceur



FPLATE - Cadres pour clavier TM50

Cadres couleurs pour TM50
Existe en gris, rouge, violet et bleu.



K641R-A - Clavier LCD

Clavier LCD DIGIPLX
+ lecteur de proximité intégré avec AP



K656-A - Clavier LCD

Clavier à touches sensibles rétroéclairées bleues, menu utilisateur simplifié. Avec AP (fonction de programmation identique au K641)




K641LX-A - Clavier LCD

Clavier LCD DIGIPLX + lecteur de proximité intégré avec AP, Récepteur radio bidirectionnel + 1 REM2, gestion de 32 zones 868 Mhz, 8 sorties radio PGM (2wpgm)



K641-A - Clavier LCD

Clavier LCD DIGIPLX avec AP



ANC1 - Module annonceur

Module annonceur LED 96 zones et 8 blocs

SOL - Licence pour module

Licence pour module de plans et annonceur pour TM50

Détecteurs adressés DIGIPLX



DM60 - Détecteur IR intérieur

Détecteur infrarouge 12 m, 110°, adressé de type bus, analyse numérique (Compatible uniquement EVO)



NV780 - Détecteur IR extérieur

Détecteur double optique IR extérieur à analyse numérique, anti animaux jusqu'à 40 kgs, portée de 2x3 m à 2x12 m à 180°, pour surveillance façade 2 modes opérationnels : adressable avec la gamme EVO ou conventionnel avec tous types de centrales.



DM70 - Détecteur IR intérieur

Détecteur infrarouge 11 m, 90°, adressé de type bus, analyse numérique, anti-animaux 40 kg (Compatible uniquement EVO)



SB85 - Rotule pivotante

Rotule pivotante intérieur/extérieur pour les DG85 et les PMD85
Pour montage sur mur, plafond et angle.



DG85W - Détecteur IR extérieur

Détecteur double optique IR extérieur à analyse numérique, anti animaux jusqu'à 40 kgs, portée 11 m, 90°, -35° à +50° 2 modes opérationnels : adressable avec la gamme EVO ou conventionnel avec tous types de centrales.



DG467 - Détecteur IR plafond

Détecteur plafond numérique double élément IR 360°, adressable avec gamme EVO ou conventionnel avec tous types de centrales, (hauteur 2,4 m), portée 7 m x 6 m (hauteur 3,7 m), portée 11 m x 6 m



NVX80 - Détecteur extérieur

Détecteur extérieur filaire anti-masque
Double technologie
18x18 m - Anti-animaux



RC80 - Visière pour détecteur

Visière pour détecteur NVX80



DG457 - Détecteur bris de vitre


Détecteur bris de vitre adressable et conventionnel. Portée de 4,5 m à 9 m maxi

Modules d'extension / Interphonie / Contrôle d'accès



ZC1 - Contact

Contact de porte adressé de type bus



ZX8 - Module d'extension


Module d'extension 8 zones sur le bus, pour série SP/MG et EVO

Certifié EN50131 grade 3 Classe II




ZX1 - Module d'extension

Module d'extension 1 zone sur le bus (en boîtier plastique)



ZX16D - Module d'extension

Module d'extension rail din 16 zones sur le bus, pour série EVO



ZX4 - Module d'extension

Module d'extension 4 zones sur le bus



ZX32D - Module d'extension

Module d'extension rail din 32 zones sur le bus, pour série EVO + Alim supervisée 1,85 A intégrée à utiliser avec un transfo (AWT468/40VA et batterie 17AH)



BOX-P - Boîtier

Boîtier plastique pour module d'extension



RTX3 - Récepteur radio


Récepteur radio bidirectionnel, gestion de 32 zones 868 Mhz et 999 télécommandes pour série EVO 8 sorties radio PGM (2wpgm).
Fonctionnement compatible à la gamme radio Magellan (sauf SR150, SR120, RPT1)

Certifié EN50131 grade 2 Classe II



LSN4 - Module de gestion d'écoute

Module de gestion d'écoute avec la centrale EVO uniquement en télésurveillance, enregistrement avant et après déclenchement de l'alarme. Fonctionnement en mode interphonie (écoute+interpellation)



SUB1 - Micro HP

Micro HP se raccordant au DGP-LSN4 (jusqu'à 4 par LSN4)
Touches panique, silencieux, messagerie

Contrôle d'accès



ACM12BOX - Module de gestion

Module 1 porte, 1 lecteur RS485 4 fils, avec alimentation 1A (en coffret, possibilité une batterie 7Ah)
Compatible Wiegand 26 bits
Alim supervisée 1,5A



R780-A - Lecteur de proximité intérieur

Lecteur de proximité extérieur,
Wiegand 26 bits
(distance ACM12 lecteur 150 m)



R915W - Clavier et lecteur de proximité

Clavier et lecteur de proximité intérieur-extérieur, RS485 (4 fils) blanc (distance ACM12 lecteur 300 m)



R910 - Lecteur de proximité int-ext

Lecteur de proximité intérieur-extérieur, RS485 (4 fils)
(distance ACM12 lecteur 300 m)



R890BL - Lecteur de proximité

Lecteur de proximité, intérieur-extérieur (avec CR-702-A), portée 60 cm
Wiegand 26 bits
(distance ACM12 lecteur 150 m)



R915B - Clavier et lecteur de proximité

Clavier et lecteur de proximité intérieur-extérieur, RS485 (4 fils) noir (distance ACM12 lecteur 300 m)



C702 - Badge de proximité

Badge de proximité format carte



706 - Badge de proximité

Badge de proximité format ISO
glacé 2 côtés



RAC2 - Télécommande

Télécommande MAGELLAN.
Bidirectionnelle Badge accès intégré